


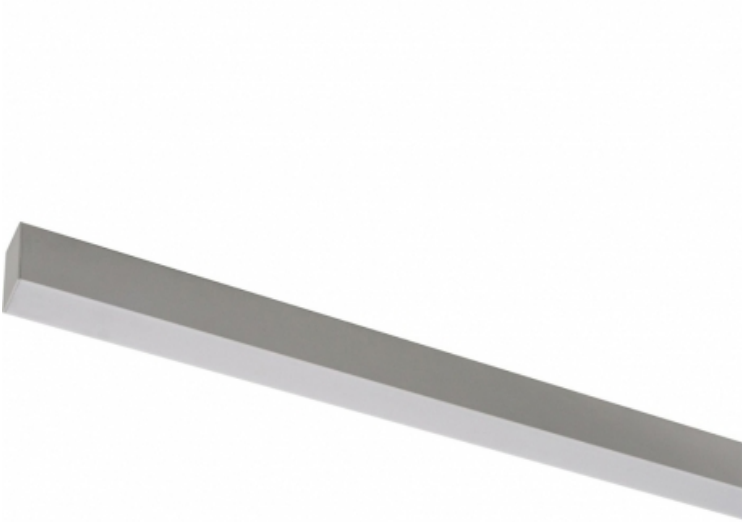

# INVR-16,3w-890Lm

Reference: FL-LL-DCRS392

### Description:

Appareil anti-vandalisme avec modules LED qui se caractérise par une forte résistance aux impacts (IK10+) Résistant à l'eau (IP67) Corp en acier inoxydable peint par poudre. Diffuseur en polycarbonate épais à haute résistance. Fermeture spéciale avec visserie anti-vandale qui empêche l'accès non autorisé. Spécialement conçu pour gares, tunnels, parkings, écoles...

### Certifications:



### Fiche technique:

|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Mounting              | Applique / Plafond                                                                  |
| Voltage               | 230V 50Hz                                                                           |
| Power                 | 16,3w                                                                               |
| Insulation class      | I                                                                                   |
| Power Factor          | Supérieur 0.95                                                                      |
| Luminous flux         | 890Lm                                                                               |
| Type of light source  | LED                                                                                 |
| CRI                   | Supérieur à 80                                                                      |
| Driver included       | Yes                                                                                 |
| Lifetime              | 50 000h L70B10                                                                      |
| Color temperature     | 3000K/4000K/6000K                                                                   |
| IP                    | 67                                                                                  |
| IK                    | 05                                                                                  |
| Operating temperature | -30 à +30°C                                                                         |
| Material              | Inox - Polycarbonate opale                                                          |
| Weight                | 0,35Kg                                                                              |
| Size                  | 247x105                                                                             |
| Energy label          |  |
| Warranty              | 3 ans                                                                               |