


— Lighting Track System - 3 phases

Rails de fixation compatibles avec les projecteurs avec connecteurs universel triphasés à sélecteur de phase.
Profilé en aluminium extrudé blanc, noir et autres couleurs RAL sur demande.
Les profilés d'isolation à l'intérieur du cadre sont en plastique. Les conducteurs de phase et neutre sont en cuivre.
Rails d'éclairage en matériaux sans halogène et sans PVC.

Fourni en longueurs standard de 2, 3 et 4 mètres.
Les railsa pouvant être facilement coupées à la longueur appropriée sur site.
Possibilité de montage apparent, suspendu ou encastré.
Accessoire de montage pour différents types de configurations.

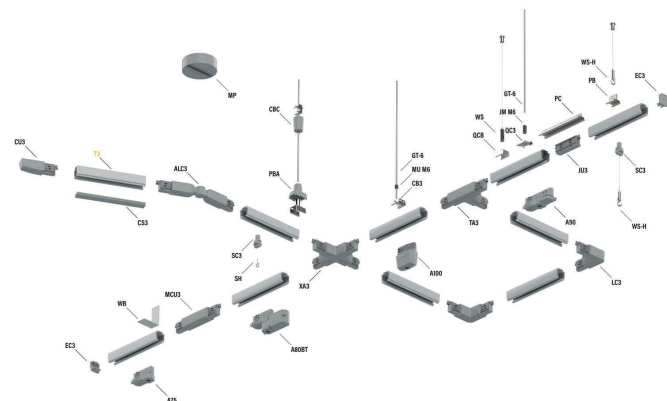

REFERENCE PRODUIT	LIBELLÉ
FL-TS-A100	Alimentation centrale
FL-TS-A75	Connecteur pour luminaire
FL-TS-A80BT	Unité de contrôle bluetooth
FL-TS-A90	Connecteur pour luminaire
FL-TS-ALC3	Angle ajustable
FL-TS-CBC	Patte de montage plafond
FL-TS-CS3	Couvercle
FL-TS-CU3	alimentation
FL-TS-EC3	Embout
FL-TS-GT-6	Tige filetée M6
FL-TS-JM M6	Ecrou d'extension
FL-TS-JU3	Jonction
FL-TS-LC3	Angle L
FL-TS-MCU3	Jonction avec alimentation
FL-TS-MP	Monopoint
FL-TS-MU	Ecrou M6
FL-TS-PB	Support de suspension
FL-TS-PBA	Support de suspension ajustable
FL-TS-PC	Coupleur de suspension
FL-TS-QC3	Connecteur rapide
FL-TS-QCB	Connecteur rapide suspension plafond
FL-TS-SC3	Pinde de suspension
FL-TS-SH	Crochet de suspension
FL-TS-T3	Rail Triphasé
FL-TS-TA3	Jonction avec alimentation T
FL-TS-WB	Support mural
FL-TS-WS	Kit de suspension (fil)
FL-TS-WS-H	Kit de suspension ajustable avec crochet
FL-TS-XA3	Jonction en croix avec alimentation



- OPTIONS -


RAL

— Lighting Track System - 3 phases DALI

Rails de fixation compatibles avec les systèmes de projecteurs avec connecteurs universel triphasés à sélecteur de phase DALI.

Profilé en aluminium extrudé blanc, noir et autres couleurs RAL sur demande.
Les profilés d'isolation à l'intérieur du cadre sont en plastique. Les conducteurs de phase et neutre sont en cuivre.
Rails d'éclairage DALI en matériaux sans halogène et sans PVC.

Fourni en longueurs standard de 2, 3 et 4 mètres.
Les rails pouvant être facilement coupées à la longueur appropriée sur site.
Possibilité de montage apparent, suspendu ou encastré.
Accessoire de montage pour différents types de configurations.

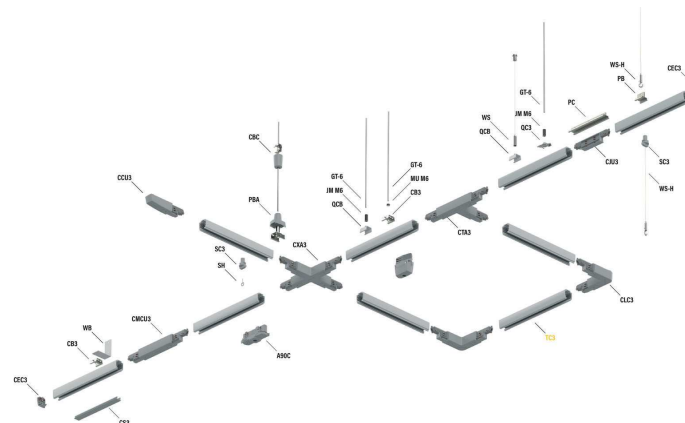

REFERENCE PRODUIT	LIBELLÉ
FL-TS-A90C	Alimentation centrale - contrôle DALI
FL-TS-CB3	Connecteur suspension plafond
FL-TS-CBC	Patte de montage plafond
FL-TS-CCU3	Alimentation contrôle DALI
FL-TS-CEC3	Embut - contrôle DALI
FL-TS-CJU3	Jonction- contrôle DALI
FL-TS-CLC3	Angle L - contrôle DALI
FL-TS-CMCU3	Jonction avec alimentation - contrôle DALI
FL-TS-CS3	Couvercle
FL-TS-CTA3	Jonction avec alimentation T - contrôle DALI
FL-TS-CXA3	Jonction avec alimentation X - contrôle DALI
FL-TS-GT-6	Tige filetée M6
FL-TS-JM M6	Ecrou d'extension M6
FL-TS-MU M6	Ecrou M6
FL-TS-PBA	Support de suspension ajustable
FL-TS-PC	Coupleur de suspension
FL-TS-QC3	Connecteur rapide
FL-TS-QCB	Connecteur rapide suspension plafond
FL-TS-SC3	Pinde de suspension
FL-TS-SH	Crochet de suspension
FL-TS-TC3	Rail - contrôle DALI
FL-TS-WB	Support mural
FL-TS-WS	Kit de suspension (fil)
FL-TS-WS-H	Kit de suspension ajustable avec crochet
FL-TS-TA3	Jonction avec alimentation T
FL-TS-WB	Support mural
FL-TS-WS	Kit de suspension (fil)
FL-TS-WS-H	Kit de suspension ajustable avec crochet
FL-TS-XA3	Jonction en croix avec alimentation



- OPTIONS -

RAL