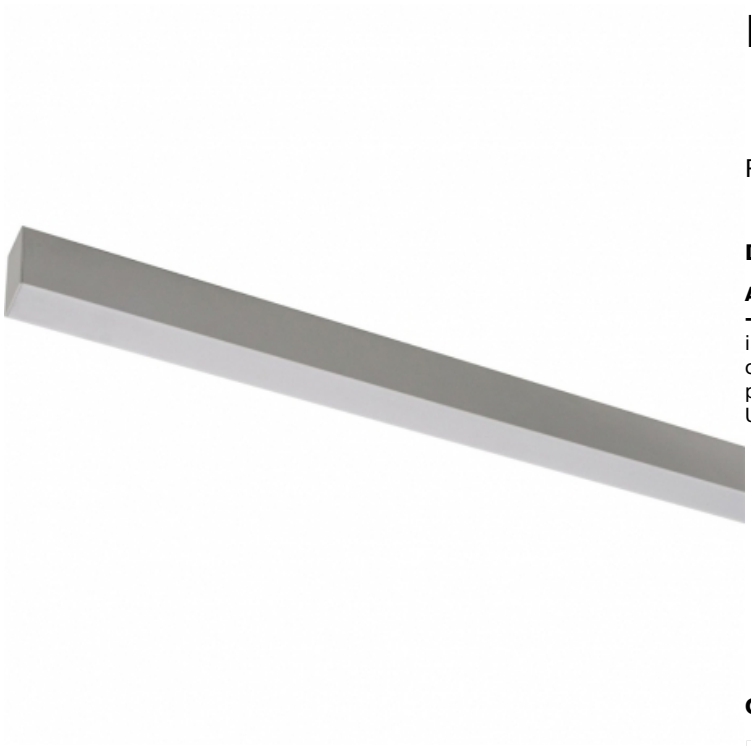


DCRS391 1200 LO2 17W 1663Lm

Reference: FL-LL-DCRS391

Description:

Appareil d'éclairage pour montage en ligne de haute qualité -Design Slim. Idéal pour réaliser de longue lignes continues sans aucune interruption de luminosité pour une uniformité parfaite. L'appareil peut cependant être placé individuellement. Corps en aluminium extrudé peint par poudre (gris clair - RAL9006) et diffuseur polycarbonate stabilisé aux UV **Options disponibles :**

- Eclairage de secours 3h
- Dimming 1-10V / DALI
- Câblage en 3x2,5 / 5x1,5 / 5x2,5 mm²
- Possibilité de câblage pour 3 allumages différents
- Couleur RAL sur demande

Certifications:

CE RoHS COMPLIANT Flicker-free

Fiche technique:

Montage	Applique / Suspendu
Tension	230V 50Hz
Puissance	17w
Classe d'isolation	I
Power Factor	Supérieur 0.95
Flux lumineux NET	1663Lm
Types de source	LED
CRI	Supérieur à 80
Driver inclus	Oui
Durée de vie	100 000h L80B10
Couleur de température	3000K/4000K
IP	40
IK	05
T° Utilisation	0 à +35°C
Matière	Corps en aluminium extrudé
Poids	2.40Kg
Dimensions	1136x40x75mm
Label énergétique	A+
Garantie	5 ans