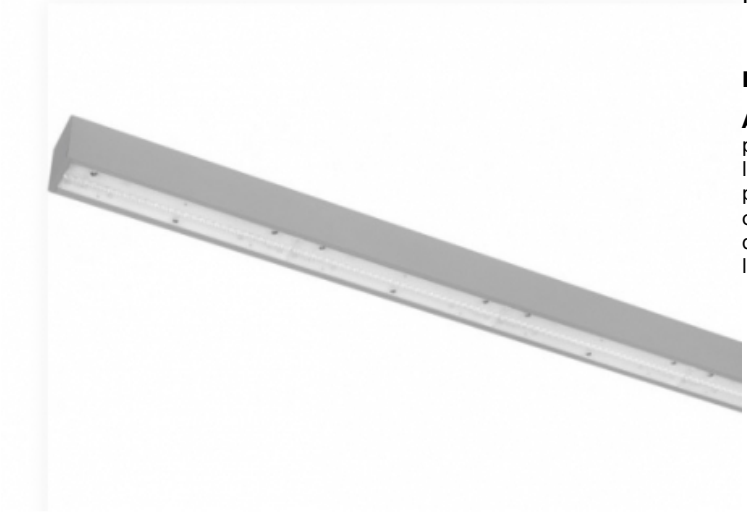


DCR-0-302- 51W 9510Lm

Reference: FL-LL-DCR-0-302

Description:

Appareil d'éclairage pour montage en ligne de haute qualité. Idéal pour réaliser de longue lignes continues sans aucune interruption de luminosité pour une uniformité parfaite. L'appareil peut également être placé individuellement. Corps en aluminium extrudé peint par poudre (gris clair - RAL9006) avec optique basse luminance UGR<19 Egalement disponible en Montage suspendu avec une distribution de l'éclairage **Direct & Indirect** (**-DIL**) **Options disponibles :**

- Dimming 1-10V / DALI
- Détecteur de présence et de luminosité
- Diffuseur Opale
- Eclairage de secours 3h
- Câblage en 3x2,5 / 5x1,5 / 5x2,5 mm²
- Possibilité de câblage pour 3 allumages différents
- Couleur RAL sur demande

Certifications:

CE RoHS COMPLIANT Flicker-free

Fiche technique:

Montage	Suspendu - eclairage directe/indirecte
Tension	230V 50Hz
Puissance	51w
Classe d'isolation	I
Power Factor	Supérieur 0.90
Flux lumineux NET	9510Lm
Types de source	LED
CRI	Supérieur à 80
Driver inclus	Oui
Durée de vie	100 000h L80B10
Couleur de température	3000K/4000K
Dimmable	Option
IP	40
IK	05
T° Utilisation	0 à +35°
Matière	Corps en aluminium extrudé
Poids	5Kg
Dimensions	2831x58x75mm
Label énergétique	A+
Garantie	5 ans