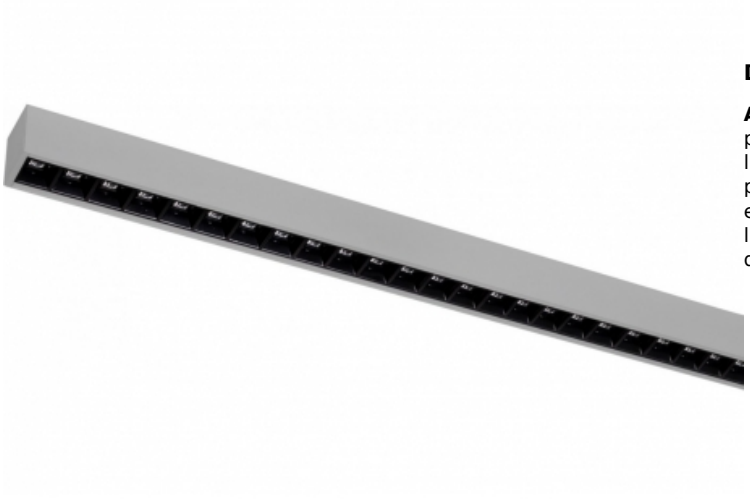


DCRP171 22W 3713Lm

Reference: FL-LL-DCRP171

Description:

Appareil d'éclairage pour montage en ligne de haute qualité. Idéal pour réaliser de longue lignes continues sans aucune interruption de luminosité pour une uniformité parfaite. L'appareil peut également être placé individuellement en plafonnier ou suspendu. Corps en aluminium extrudé peint par poudre (gris clair - RAL9006) avec optique basse luminance UGR<16 Egalement disponible en Montage suspendu avec une distribution de l'éclairage **Direct & Indirect** (**-DIL**) **Options disponibles :**

- Dimming 1-10V / DALI
- Détecteur de présence et de luminosité
- Diffuseur Opale
- Eclairage de secours 3h
- Câblage en 3x2,5 / 5x1,5 / 5x2,5 mm²
- Possibilité de câblage pour 3 allumages différents
- Couleur RAL sur demande

Certifications:

CE RoHS COMPLIANT Flicker-free

Fiche technique:

Montage	Apparent / Suspendu
Tension	230V 50Hz
Puissance	22w
Classe d'isolation	I
Power Factor	Supérieur 0.90
Flux lumineux NET	3713Lm
Types de source	LED
CRI	Supérieur à 80
Driver inclus	Oui
Durée de vie	100 000h L80B10
Couleur de température	3000-4000K
Dimmable	Option
UGR	16
IP	40
IK	05
T° Utilisation	0 à +35°
Matière	Corps en aluminium extrudé
Poids	2.30Kg
Dimensions	1136x59x69mm
Label énergétique	A+
Garantie	5 ans