
FORTELUMIA
Your Lighting Technology

ETUDE DE PROJETS | UN CONSEILLER À VOTRE SERVICE | QUALITÉ OPTIMALE | 15 YEARS EXPERIENCE EXPÉRIENCE

# DCRK177 38W 6100Lm

Reference: FL-LL-DCRK177

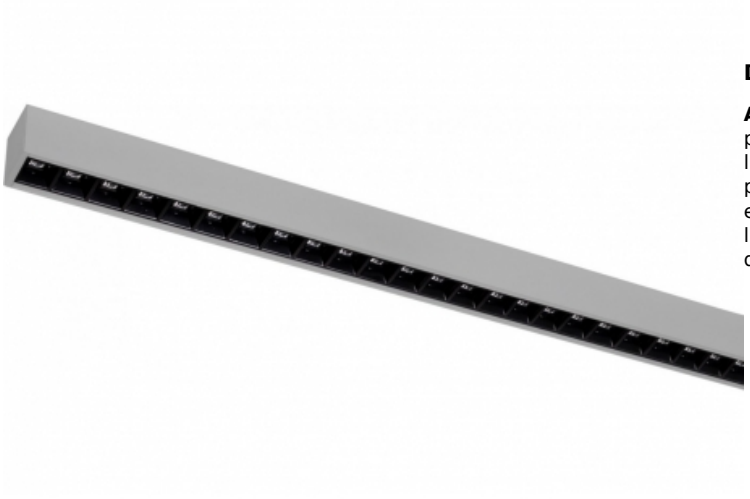

**Description:**

**Appareil d'éclairage pour montage en ligne de haute qualité.** Idéal pour réaliser de longue lignes continues sans aucune interruption de luminosité pour une uniformité parfaite. L'appareil peut également être placé individuellement en plafonnier ou suspendu. Corps en aluminium extrudé peint par poudre (gris clair - RAL9006) avec optique basse luminance UGR<16 Egalement disponible en Montage suspendu avec une distribution de l'éclairage **Direct & Indirect** (**-DIL**) **Options disponibles :**

- Dimming 1-10V / DALI
- Détecteur de présence et de luminosité
- Diffuseur Opale
- Eclairage de secours 3h
- Câblage en 3x2,5 / 5x1,5 / 5x2,5 mm²
- Possibilité de câblage pour 3 allumages différents
- Couleur RAL sur demande

**Certifications:**

CE | RoHS COMPLIANT | Flicker-free

**Fiche technique:**

| | |
|---|---|
| Montage | Apparent / Suspendu |
| Tension | 230V 50Hz |
| Puissance | 38w |
| Classe d'isolation | I |
| Power Factor | Supérieur 0.90 |
| Flux lumineux NET | 6100Lm |
| Types de source | LED |
| CRI | Supérieur à 80 |
| Driver inclus | Oui |
| Durée de vie | 100 000h L80B10 |
| Couleur de température | 3000-4000K |
| Dimmable | Option |
| UGR | 16 |
| IP | 40 |
| IK | 05 |
| T° Utilisation | 0 à +35° |
| Matière | Corps en aluminium extrudé |
| Poids | 2.60Kg |
| Dimensions | 1416x59x69mm |
| Label énergétique | A+ |
| Garantie | 5 ans |