


Track System - 3 phases

Reference: FL-TS

Description:

Rails de fixation compatible avec les systèmes de projecteurs munis de connecteurs universels Profilé en aluminium extrudé blanc, noir et autre couleurs sur demande. Les profilés d'isolation à l'intérieur du cadre sont en plastique. Les conducteurs de phases et neutre sont en cuivre. Fournis en longueurs standards de 2, 3 et 4 mètres, les rails peuvent être facilement coupés à la longueur appropriée sur site. Possibilité de montage apparent, suspendu ou encastré. Accessoires de montage pour différents types de configuration disponibles.

Certifications:

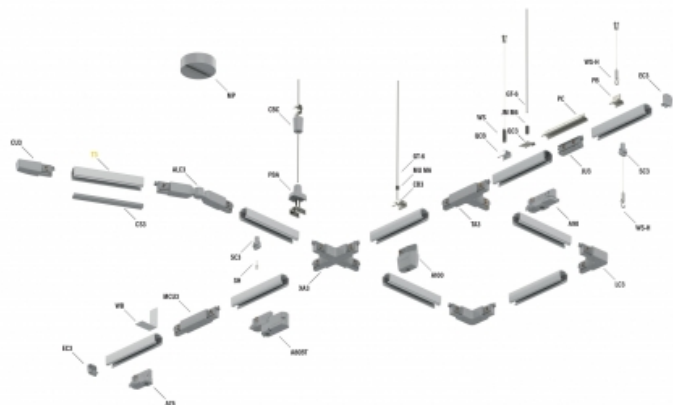

Fiche technique:

Montage	Apparent / Suspendu / Encastré
Tension	230V
Classe d'isolation	I
IP	20
Label énergétique	A++
Garantie	3 ans