


Track System - DALI

Reference: FL-TS-DALI

Description:

Rails de fixation compatibles avec les systèmes de projecteurs munis de connecteurs universels Profilé en aluminium extrudé blanc, noir et autre couleurs sur demande. Les profilés d'isolation à l'intérieur du cadre sont en plastique. Les conducteurs de phase et neutre sont en cuivre. Rails d'éclairage DALI en matériaux sans halogène et sans PVC. Fournis en longueurs standards de 2, 3 et 4 mètres, les rails peuvent être facilement coupés à la longueur appropriée sur site. Possibilité de montage apparent, suspendu ou encastré. Accessoires de montage pour différents types de configuration disponibles.

Certifications:

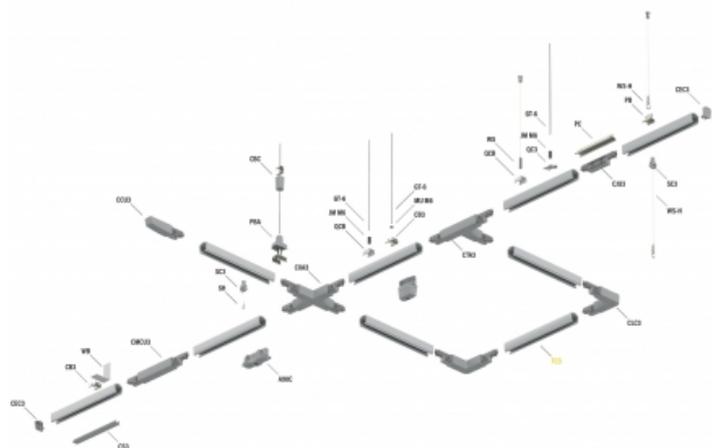

Fiche technique:

Montage	Apparent / Suspendu / Encastré
Tension	230V
Classe d'isolation	I
IP	20
Label énergétique	A++
Garantie	3 ans