


INSUV 0600-2440Lm

Reference: FL-INSUV-0600-J2-1

Description:

Appareil étanche Led entièrement réalisé en polycarbonate. Sa particularité est qu'il peut être soumis à une forte exposition aux rayons ultra-violets sans être détérioré. Clips de fermeture en acier inoxydable. Haute étanchéité à la poussière et à l'eau (IP67)

Certifications:

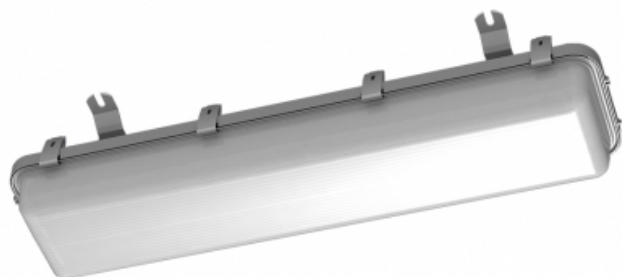

Fiche technique:

Tension	230V 50Hz
Puissance	20,5w
Classe d'isolation	I
Power Factor	Supérieur 0.95
Flux lumineux NET	2440Lm
Types de source	LED
CRI	Supérieur à 80
Driver inclus	Oui
Durée de vie	50 000h L70B10
Couleur de température	3000K/4000K/6000K
Dimmable	OPTION
IP	67
T° Utilisation	-25 à +45°C
Matière	Corps et diffuseur en polycarbonate, clips de fermeture en acier inoxydable
Dimensions	673x190x134
Label énergétique	A++