


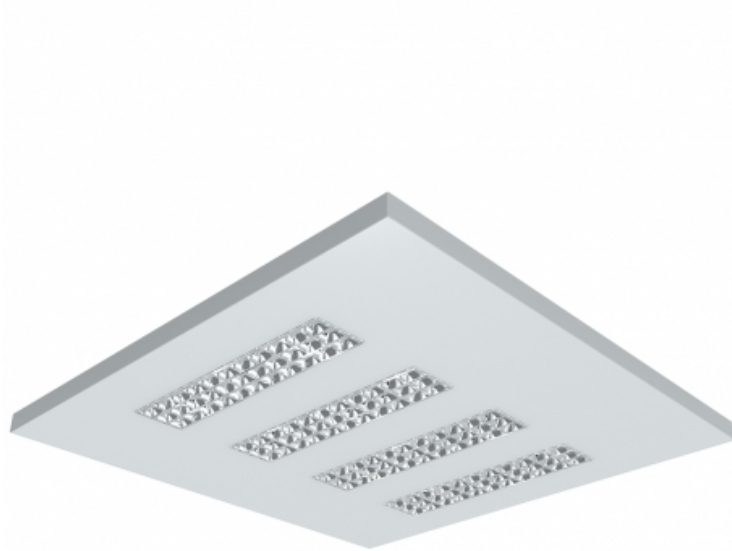

GLSQ2 1650Lm Apparent

Reference: FL-GLSQ4

Description:

Notre vision de la "Dalle Led" Appareil Led basse luminance de forme carrée conçu pour être monté en apparent ou suspendu. Corps en tôle d'acier blanche (RAL9003), autres couleurs sur demande. Optique anti-éblouissement (UGR<15) en PMMA métallisée (classe B). Très beaux design pour imiter les systèmes fluorescents T8/T5. Possibilité de dimming DALI/1-10V sur demande.

Certifications:



Fiche technique:

Mounting	Apparent/Suspendu
Voltage	230V 50Hz
Power	18w
Insulation class	I
Power Factor	Supérieur 0.95
Luminous flux	1650Lm
Type of light source	LED
CRI	Supérieur à 80
Driver included	Yes
Driver	Philips
Lifetime	50 000h L70B10
Color temperature	3000K/4000K
Dimming	OPTION DALI/1-10V
Angle	90°
UGR	Inférieur à 17
IP	20
IK	03
Operating temperature	0 à +40°C
Weight	1,9Kg
Size	318x300x30
Energy label	
Warranty	5 ans