

326 B


Reference: FL-TL-326B

Description:

Projecteur pour rail universel de haute qualité composé de: Corps en aluminium blanc et réflecteur à facettes. Puissance adaptable, orientable et différents angles de diffusion disponibles. **Différentes options disponibles:**

- Couleur RAL sur demande
- Angles de diffusion de 12-24-36-50°

Certifications:

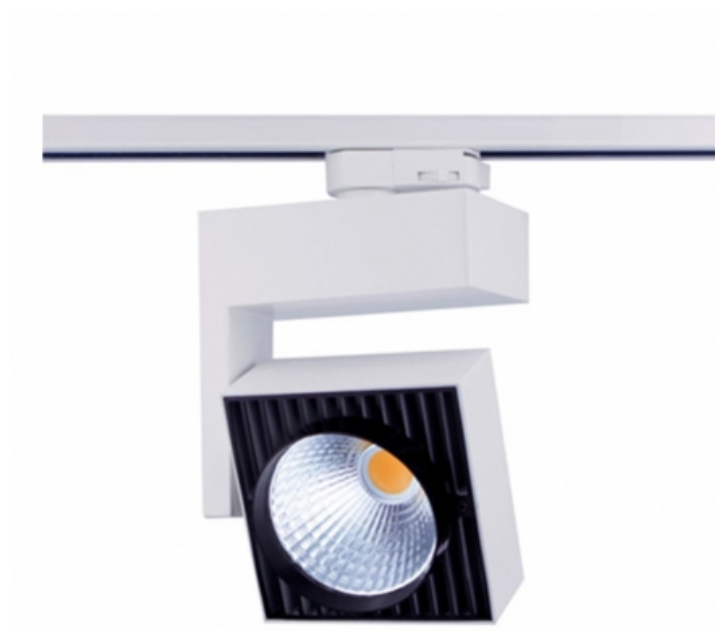

Fiche technique:

Montage	Sur rail triphasé universel
Tension	230V 50Hz
Puissance	Max. 45w
Classe d'isolation	I
Power Factor	Supérieur 0.90
Flux lumineux NET	Max. 4500Lm
Types de source	LED
Marque des Led	Philips / CREE
CRI	Supérieur à 85
Driver inclus	Oui
Driver	Xitanuim
Durée de vie	50 000h L80B10
Couleur de température	3000K/4000K/6000K
Angle	12°/24°/36°/50°
Poids	1,320kg
Dimensions	Voir schéma
Label énergétique	A++
Garantie	5 ans